CaviBlaster 1228-G

Motor a Gasolina, mueve 45 litros por minuto a 2,800 psi

Especificaciones y opciones

Nuestra unidad comercial más popular es un sistema compacto y liviano.
con un rendimiento de limpieza superior utilizando la tecnología de ultracavitación

Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación (5 mts) con bomba de succión eléctrica, manguera de derivación (5 mts),
Manguera de alta presión (15 mts), pistola Balanceada de cero empuje, arranque a batería

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 mts.

Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 100 metros total

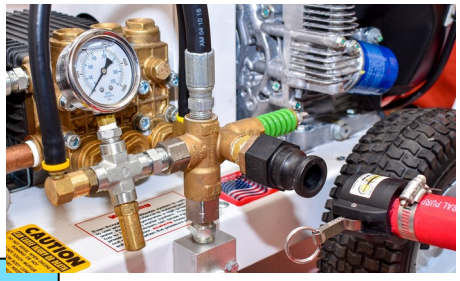

Dimensiones	
Longitud sin mango	35" / 89 cm
Longitud con mango	45" / 114 cm
Anchura	26" / 66 cm
Altura	29" / 74 cm
Peso	230 Lbs / 105 Kg

Bomba de Presion	
Bomba de presión	General TSF 2421 Plus
Tipo de bomba	Triplex Plunger - Brass
Tasa de flujo	12 gpm / 45 Lpm
Presión	2,800 psi / 193 Bar
Manguera Diam Max	1/2" - 300 ft / 100 meters

Tamaño para Envio	
Pallet 48x40x36"	400 Lbs / 182 Kgs

Motor	
Motor	Honda GX690
Tipo de motor	2-Cilindros air-cooled
Sistema de admisión	Naturally aspirated
Sistema Combustión	Carburador
Potencia Máx.	24 HP / 18 kW
Potencia Continua	22 HP / 16 kW
Tipo de embrague	No
Sistema de arranque	Electrico

Sistema de Alimentacion	
Bomba Alimentación	Johnson L2200
Material de la bomba	Thermoplastic 12 V Subm.
Velocidad de flujo	16gpm/60Lpm@12Lft/3.6m

Ideal para
Cascos de barcos pequeños a medianos
Muelles, Pilotes y Malecones
Piscinas y Estanques
Instalaciones subacuáticas interiores

Opciones de herramientas
Pistola equilibrada de empuje cero
Pistolas dobles no balanceadas
Single CaviDome
Lanza ROV

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com